



改訂	内容・ゾーン	担当者	承認
△	Dimensional tolerance	19.03.05 栗原	19.03.05 大石
△	P.No. table added,Notes1,2,3change	19.09.24 小川	19.09.24 大石

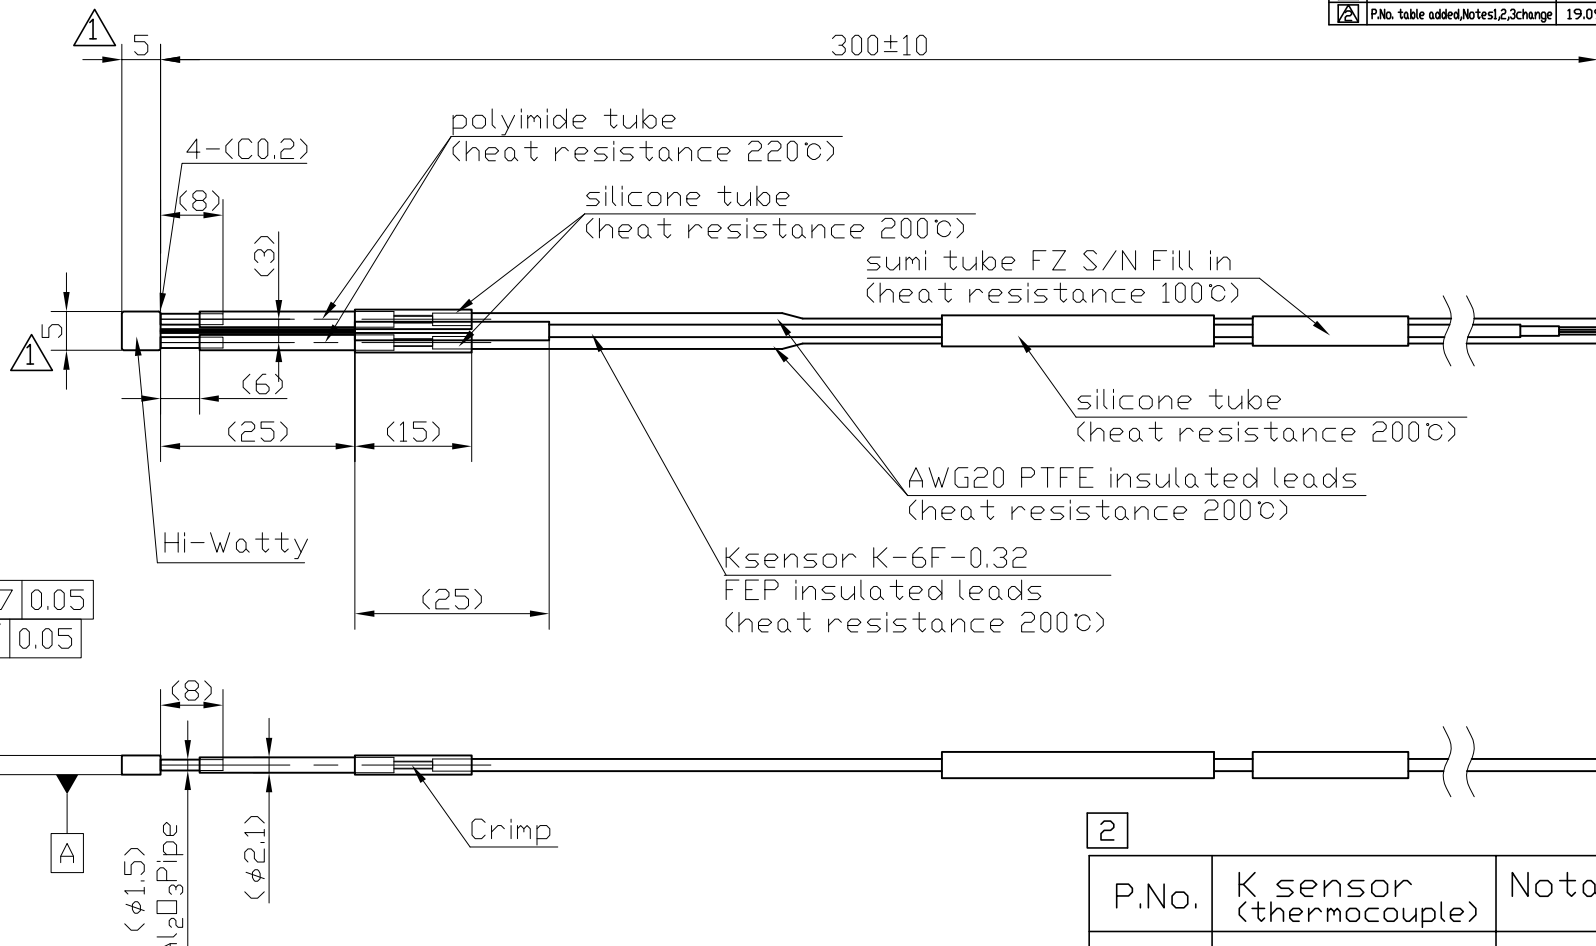

P.No.	K sensor (thermocouple)	Notation (*)
1	Not installed	-P1
2	Installed	-P2

(*):KM05340-V03-P1 or -P2

• P.No.1 is equivalent to KM05341-V02.
 (P.No.2 is equivalent to KM05340-V02)
 • With the addition of P.No.table,
 drawing number KM05341
 has been discontinued.

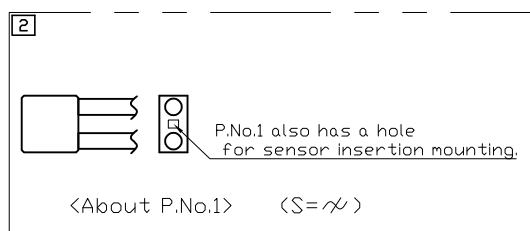

- NOTES
- △1.Voltage:12V
 - △2.Power:9W(AT R.T.)
 - △3.Resistance:16.5Ω±20%(13.2~19.8Ω)(AT R.T.)
 - 4.MaximumTemperature:400°C

1	品番	図面番号	品名	数量	材質・仕様	備考
		SIZE	仕上	処理	備考	
外形寸法	検出範囲	対応電圧	一級寸法公差	軸線	中線	公差
Ra	1 K Ω	0.6V~3V \downarrow		±0.05	±0.1	±0.2
0.1 μ	0.4 μ	3*線入 6W \downarrow		±0.05	±0.1	±0.3
0.2 μ	0.8 μ	6*線入 30W \downarrow		±0.1	±0.2	±0.5
0.4 μ	1.6 μ	30*線入 120W \downarrow		±0.15	±0.3	±0.6
0.8 μ	3.2 μ	120*線入 400W \downarrow		±0.2	±0.5	±1.0
1.6 μ	6.3 μ	400*線入 1000W \downarrow		±0.3	±0.8	±1.5
3.2 μ	12.5 μ	1000*線入 2000W \downarrow		±0.5	±1.2	±2.0
6.3 μ	25 μ	2000*線入 4000W \downarrow		±0.8	±2.0	±3.0

05 Hi-Watty Light TypeA
External view

図面番号: KM05340-V03

設計: 栗原 18.07.27
 検出: 黒田 18.07.27
 承認: 大石 18.07.27

ワッティ 株式会社

単位: mm

備考: A2

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz