


改訂	内容・ゾーン	担当者	承認
△	Dimensional tolerance	19.03.05 栗原	19.03.05 大石
▽	NOTES Change	19.05.14 栗原	19.05.14 大石
□	P.No. table added, Notes2,3change	19.10.28 平岡	19.10.28 小川

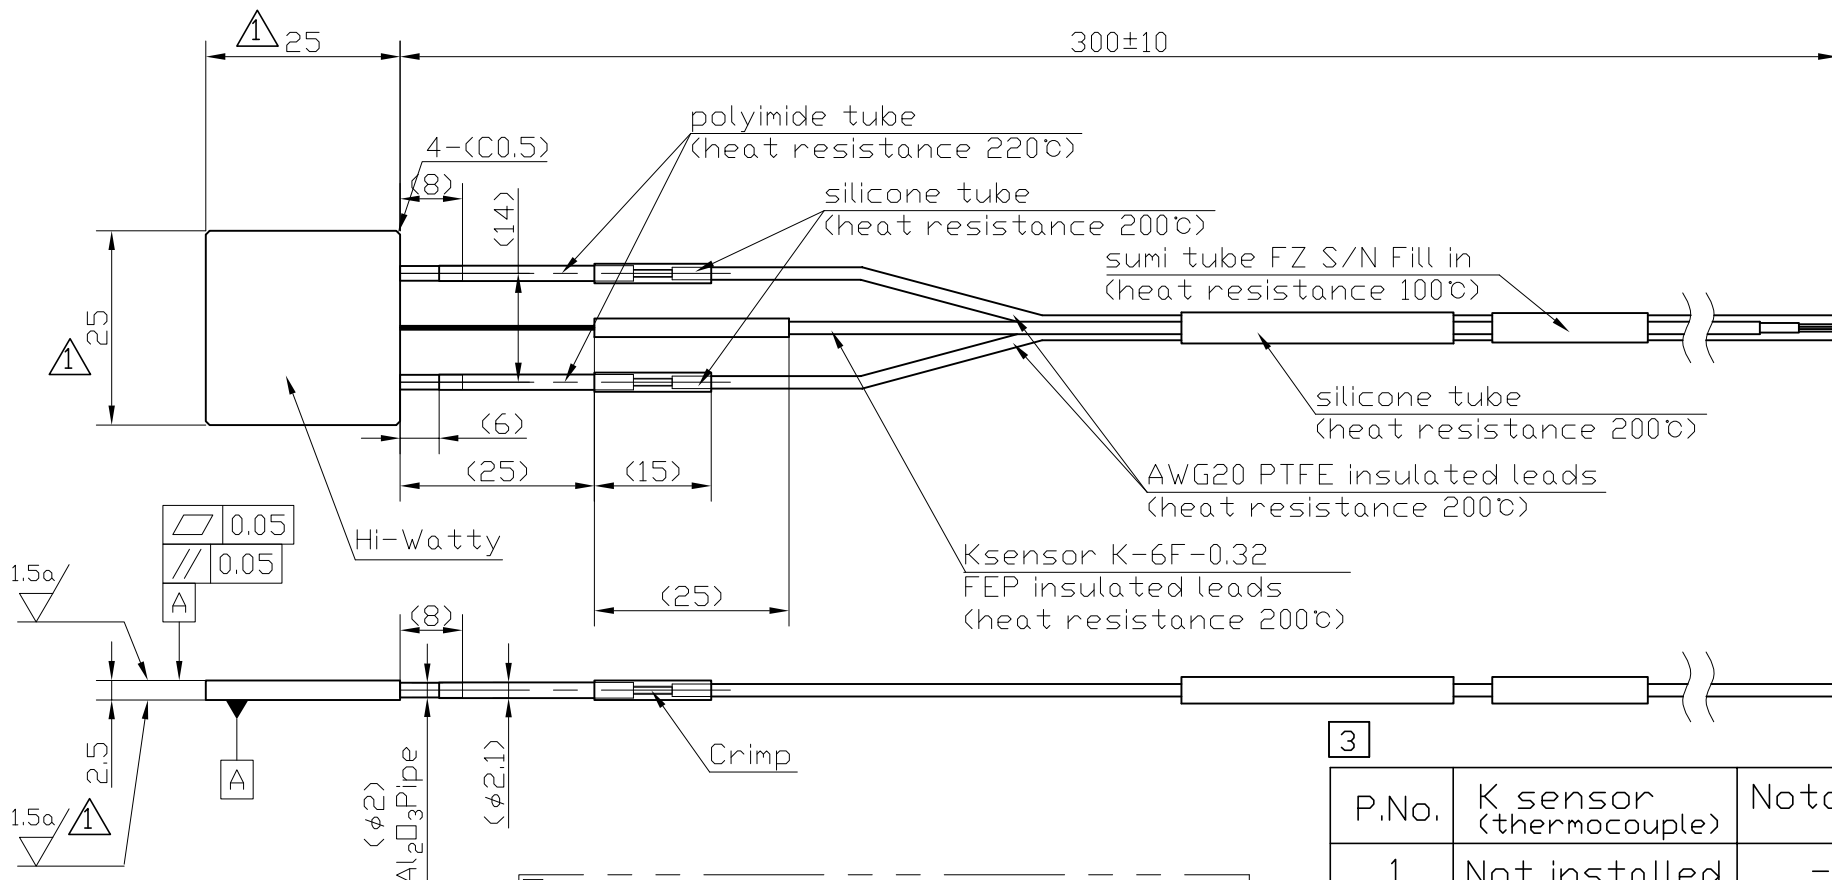


P.No.	K sensor (thermocouple)	Notation (*)
1	Not installed	-P1
2	Installed	-P2

(*) : KM05346-V04-P1 or -P2

• P.No.1 is equivalent to KM05347-V03.
 (P.No.2 is equivalent to KM05346-V03)
 • With the addition of P.No. table,
 drawing number KM05347
 has been discontinued.

NOTES

- △1. Voltage: 100V or 200V
- △△2. Power: in the case 100V, 150W (AT R.T.)
 in the case 200V, 600W (AT R.T.)
- △△3. Resistance: $66.7\Omega \pm 20\%$ ($53.4 \sim 80.0\Omega$) (AT R.T.)
4. Maximum Temperature: 400°C

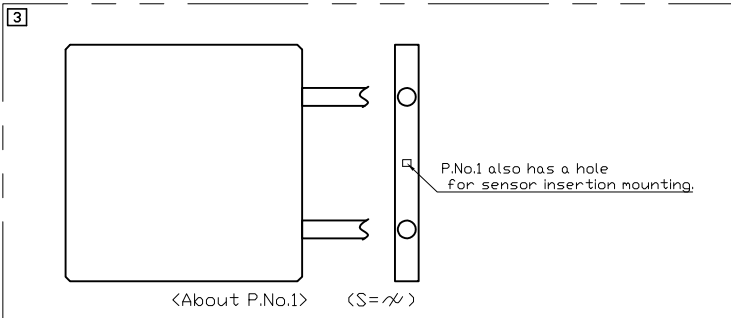

外形寸法			公差			公差			公差			公差			公差		
寸法	公差	公差	寸法	公差	公差	寸法	公差	公差	寸法	公差	公差	寸法	公差	公差	寸法	公差	公差
Ra	1.0	0.05	0.05	±0.05	±0.1	±0.2											
0.1φ	0.4	±0.05	0.4	±0.05	±0.1	±0.3											
0.2φ	0.8	±0.1	0.8	±0.1	±0.2	±0.5											
0.4φ	1.6	±0.2	1.6	±0.2	±0.3	±0.6											
0.8φ	3.2	±0.4	3.2	±0.4	±0.6	±1.2											
1.6φ	6.3	±0.8	6.3	±0.8	±1.2	±2.4											
3.2φ	12.5	±1.6	12.5	±1.6	±2.4	±4.8											
6.3φ	25	±3.2	25	±3.2	±4.8	±9.6											

1	品番	図面番号	品名	数量	材質・仕様	備考
			025 Hi-Watty Light TypeA External view			

設計	検定	承認
栗原	黒田	大石
18.07.27	18.07.27	18.07.27

ワッティ	ワッティ株式会社
------	----------

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz