改訂	内 容・ゾーン	担当者	承認
1	P.No. table added, Notes2,3change	19.10.28 平間	19.10.28 小川

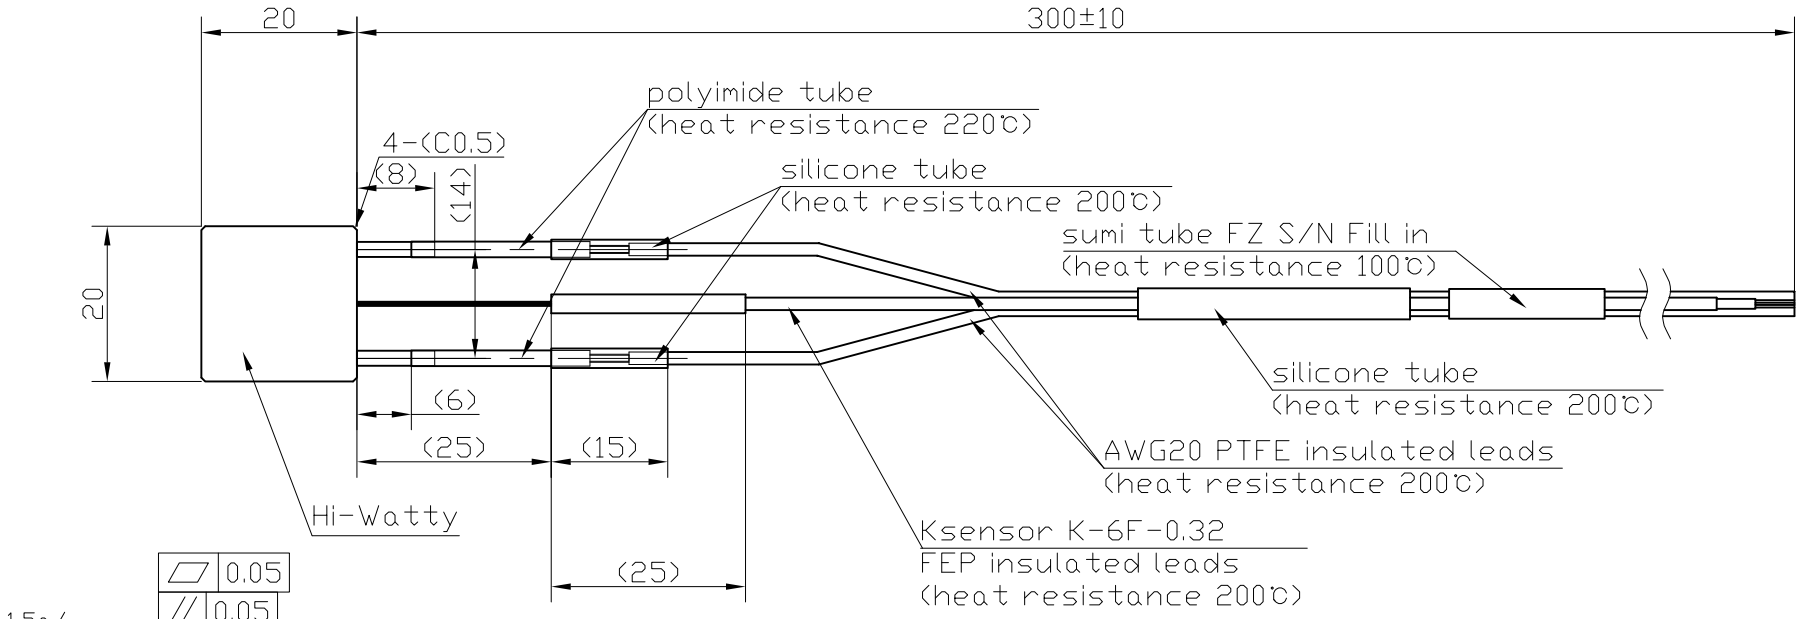

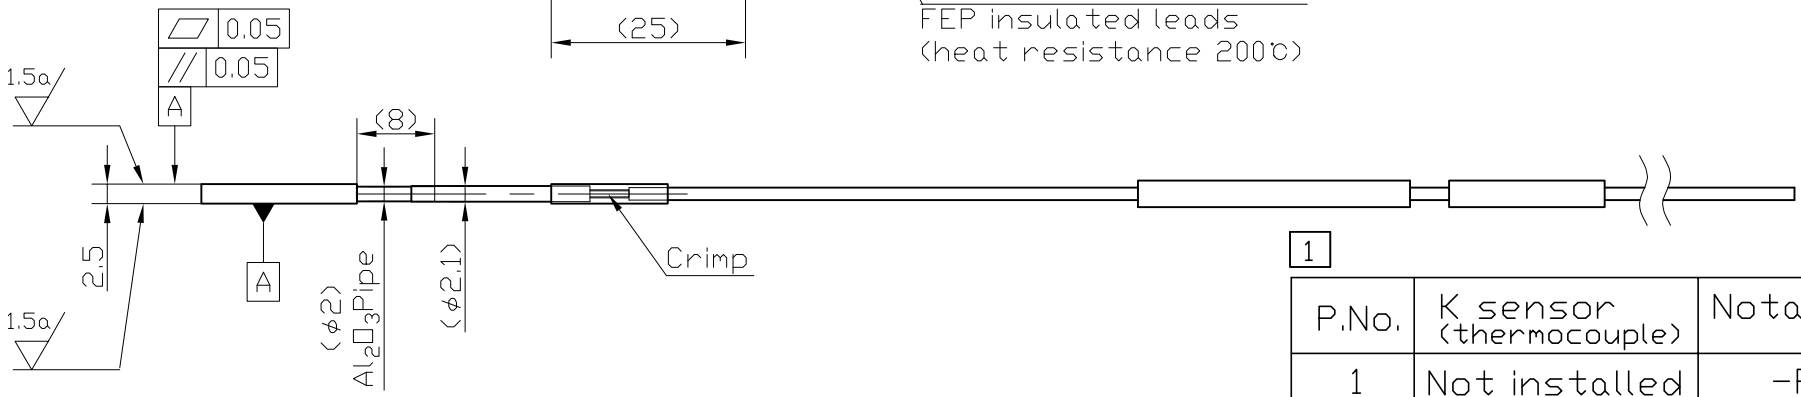

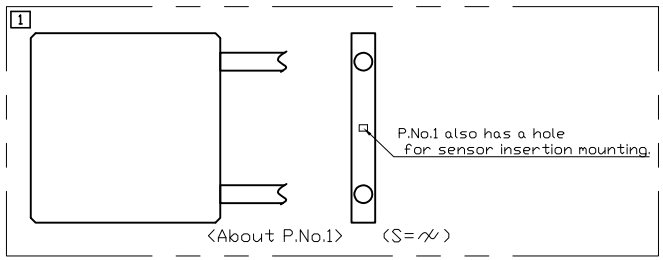

1

P.No.	K sensor (thermocouple)	Notation (※)
1	Not installed	-P1
2	Installed	-P2

(※):KM05537-V02-P1 or -P2

- P.No.1 is equivalent to KM05508-V01.
  〈P.No.2 is equivalent to KM05537-V01〉
- With the addition of P.No.table, drawing number KM05508 has been discontinued.

NOTES
1.Voltage:100V
⚠2.Power:100W〈AT R.T.〉
⚠3.Resistance:100Ω±20%(80.0~120.0Ω)〈AT R.T.〉
4.MaximumTemperature:400℃

品番	図面番号	品 名	数量	材質・仕様	備考
1					
材質		SIZE	仕上	処理	備考

外観等級	表面粗さ対照表 Ra	Ry	一般寸法公差	精級	中級	粗級
S	0.1a	0.4s	3φ≦A 6以下	±0.05	±0.1	±0.2
f	0.2a	0.8s	6φ≦A 30以下	±0.1	±0.2	±0.5
M	0.4a	1.6s	30φ≦A 120以下	±0.15	±0.3	±0.8
c	0.8a	3.2s	120φ≦A 400以下	±0.2	±0.5	±1.2
v	1.6a	6.3s	400φ≦A 1000以下	±0.3	±0.8	±2
g	3.2a	12.5s	1000φ≦A 2000以下	±0.5	±1.2	±3
	6.3a	25s	2000φ≦A 4000以下	±0.8	±2	±4

名称	□20 Hi-Watty Light TypeA External view	図面番号	KM05537-V02	単位 mm
尺度	∞	設計製図 栗原 19.05.14	検図 黒田 19.05.14	承認 大石 19.05.14

ワッティー株式会社

A2

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghjkmnpqrstuvwxyz